尺寸以2D为准，未注尺寸参考3D图纸。

有害物质管控标准	N/A	HB	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H
YP/PZ-02-10-005			√								

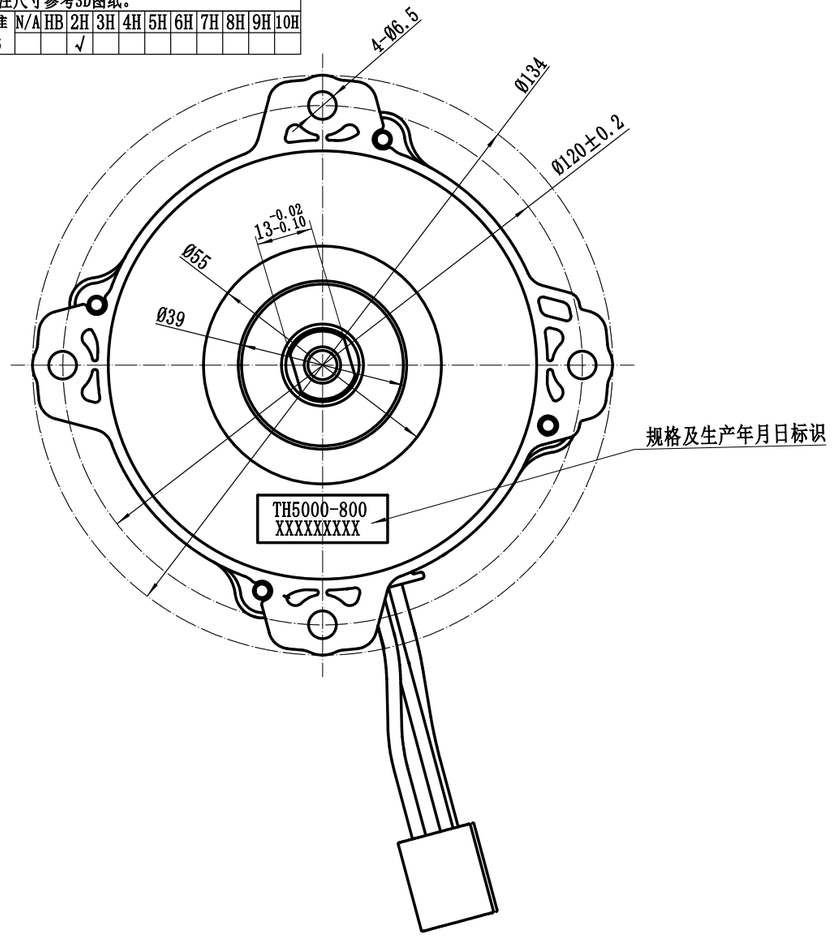

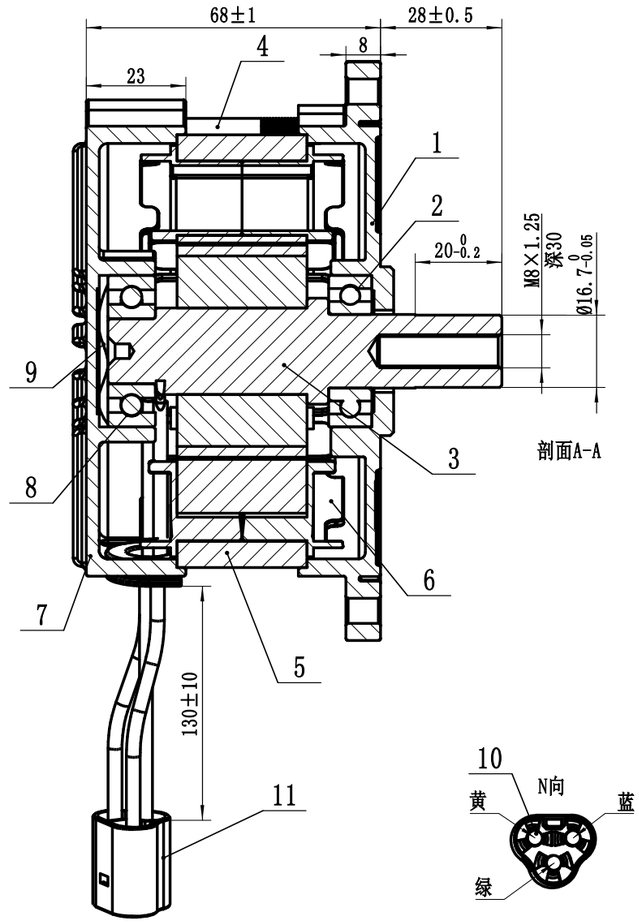

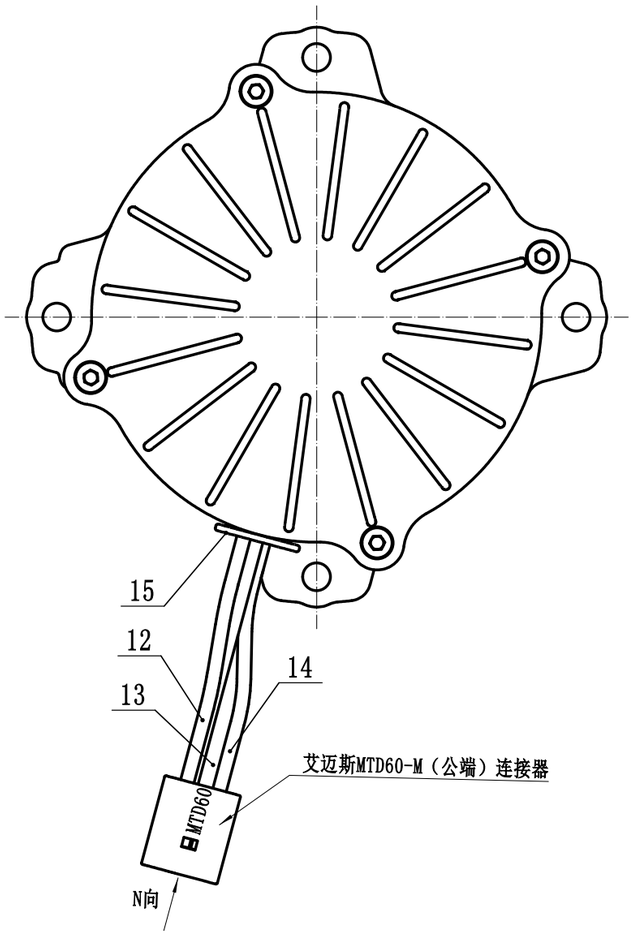

技术要求

1、产品装配完成后，电机轴应能灵活转动，无卡滞，无异响。

2、电机系单向旋转：轴伸出端视为逆时针方向旋转。

3、电机槽极比：定子9槽，转子6极（3对极）。

4、绝缘等级：H级（注塑材料F级）。

5、漏电流：绕组与铁芯间施加交流电压1.8±0.1KV/3S，漏电流≤3mA。

6、规格表：

输出功率(W)	电压(V.DC)	转矩(N.m)	额定转速(rpm)	工作制
800	36	2.55	3000	S1

序号	编码	名称	数量	规格	备注
16	1170000102	漆包线	0.34Kg	QZY/XY-2 Φ0.95	
15	1140500016	出线卡	1	YPD800W-36.031	
14	1130300089	高温高压玻纤管	0.15m	Φ3（蓝）	
13	1130300088	高温高压玻纤管	0.15m	Φ3（绿）	
12	1130300087	高温高压玻纤管	0.15m	Φ3（黄）	
11	1140100556	护套(公端)	1	98002-M	艾迈斯
10	1140600046	接插件（公端）	3	99001-M	艾迈斯
9	1100400090	3波垫	1	27*34	
8	1100700048	深沟球轴承	1	6202-2RS	
7	1070600345	后端盖机加件	1	YPD800W-36.022J	
6	1180000070	定子骨架	2	YPD800W-36.011	
5	1070200053	定子铁芯	1	YPD800W-36.025	
4	1100100053	内六角螺钉	4	M4*50	黑锌
3	1080600199	转子总成	1	YPD800W-36.321	
2	1260000620	深沟球轴承	1	6003-2RS	
1	1070600344	前端盖机加件	1	YPD800W-36.021J	

版本	处数	更改记录	更改文件号	签字	日期
-					

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

设计	吕鹏	2021.04.05	工艺			图样标记	重量	比例
校对	卢廷维	2021.04.05	标准化			S A B		1:1
审核	汤大虎	2021.04.05	批准	孙黎明	2019.04.16	图幅 A2	第 1 页	共 1 页

材质		表面处理	
电机总成		客户图纸	
YPD800W-36		版本	
5050201004		图号	